


Mars/Uranus alu

Réhausse

Fût

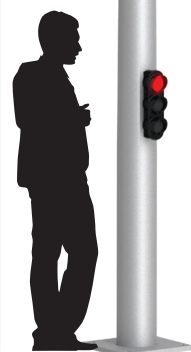

DESCRIPTION

Potence cylindro conique aluminium.
Hauteur : 6m.
Plage de saillies : 3 à 5,5m.

Mât aluminium 6060T5.
Fluoformé par conification à froid.
Semelle plate aluminium 5083H111.

OPTIONS & ACCESSOIRES

FINITIONS	Thermolaquage	Bord de Mer	Anodisation	
	✓	✓	✓	
PROTECTIONS	Invisibl'protect	Bitume	Alucoat	Base Inox
			✓	
PORTES	Ventilée	Câblette		
	✓	✓		
FERMETURES	Magnetik2	3 Empreintes	Torx	Triangulaire
	✓	✓	✓	✓
CHARNIÈRES	Alto	Soprano	Tempo	
	✓	✓		

Fiche Produit



SCANNEZ-MOI



La gamme est conçue et développée selon la norme NF EN 1991-1-4.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif. Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

CARACTÉRISTIQUES

												
	Hauteur (m)	Saillie (m)	Base (mm)	Dimensions Porte (mm)			Semelle (mm)		Tiges (mm)	Massif Béton (m)		
				Hauteur	Largeur	Distance	Carré inscrit	Entraxe	Largeur		Largeur	Hauteur
MARS	6,8	3	200	400	100	500	125x100	300	400	20/M18 X 400	0,6	1,1
	6,8	3,5	200	400	100	500	125x100	300	400		0,6	1,1
	6,8	4	200	400	100	500	125x100	300	400		0,6	1,1
	6,8	4,5	200	400	100	500	125x100	300	400		0,6	1,1
URANUS	6,8	3,5	250	400	100	500	174x100	400	500	25/M24 X 600	0,8	1,5
	6,8	4	250	400	100	500	174x100	400	500		0,8	1,5
	6,8	4,5	250	400	100	500	174x100	400	500		0,8	1,5
	6,8	5	250	400	100	500	174x100	400	500		0,8	1,5
	6,8	5,5	250	400	100	500	174x100	400	500		0,8	1,5

Hauteur Mars/Uranus = hauteur du fût 5,5m + remontée avancée 1,3m.

Mars/Uranus réalisées en deux éléments démontables.

L'impact CO2 est donné à titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO2 par quantité unitaire. Les dimensions des massifs sont données à titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.

CAPACITÉS

	Hauteur (m)	Saillie (m)	Poids (kg)	Zone 1 22m/s		Zone 2 24m/s		Zone 3 26m/s		Zone 4 28m/s		Zone Cyclon 34m/s 36m/s		M*	T*
				Cat II	Cat 0	Cat II	Cat 0	Cat II	Cat 0	Cat II	Cat 0	Cat 0	Cat 0	m.daN	daN
MARS	6	3		1,68	1,32	1,3	1	1	0,75	0,77	0,55	0,16	0,07	1920	443
	6	3,5	25	1,55	1,22	1,19	0,9	0,9	0,67	0,68	0,48	0,11		1929	447
	6	4		1,34	1,11	1,07	0,83	0,81	0,6	0,6	0,41	0,05		1908	427
	6	4,5		1,12	0,93	0,89	0,74	0,72	0,52	0,51	0,35			1899	409
URANUS	6	3,5		2,9	2,38	2,36	1,94	1,95	1,61	1,64	1,32	0,63	0,46	3572	683
	6	4		2,37	1,94	1,92	1,57	1,57	1,29	1,3	1,07	0,56	0,41	3555	713
	6	4,5	25	2,21	1,82	1,79	1,47	1,47	1,21	1,22	0,99	0,52	0,38	3557	711
	6	5		1,89	1,56	1,53	1,25	1,24	1,02	1,02	0,83	0,46	0,32	3528	713
	6	5,5		1,58	1,29	1,25	1,03	1,01	0,83	0,82	0,66	0,34	0,22	3510	708

La capacité de chargement est donnée en m² pour un poids de 25Kg en bout de potence.

*M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression de fond de fouille diffère de 2 bars.